

retigo®

Steam Combi Oven

THE HEART OF THE MODERN KITCHEN



RETIGO DIGITAL 10 x GN1/1

一般特性:

- 電子式微處理控制系統
- 簡單的圖形化操作
- 衛生烹調環境，庫內圓形無死角，清潔容易
- 風扇自動正反轉功能，庫內溫度均勻
- 使用強力鹵素耐熱燈泡，庫內完美照明
- 門片採雙層玻璃設計，溫度不會外漏及燙手
- 門片下方設有滴水溝槽設計，水滴不外流
- 可拆式門扣保養容易
- 核心溫度探針，適用於各種面板模式
- 雙重門扣設計(安全裝置)
- 結合一體的清洗噴槍，方便工作完成後清理
- WSS - 省水裝置系統，節省蒸汽用水量
- SDS - 自動故障偵測系統，以代號正確顯示故障原因
- IPX5 箱體最高防水規格
- BCS - 鍋爐控制系統 *
- CCS - 水垢控制系統 *

* 只限於鍋爐型蒸烤箱

基本型 pi, pb, pg

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 選配項目：
 - 濕度排放控制閥
 - 核心溫度探針
 - HACCP 管控系統

標準型 si, sb, sg

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 核心溫度探針
- 100 組記憶烹調可設定 5 步驟
- Autoklima - 蒸汽飽和濕度裝置
- 預時自動啟動功能
- 烤箱內部溫度急速降溫功能
- 開門/關門選項操作
- 選配項目：
 - 濕度排放控制閥
 - HACCP 管控系統

旗艦型 ci, cb, cg

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 3 探測點核心溫度探針
- 200 組記憶烹調可設定 5 步驟
- Autoklima - 蒸汽飽和濕度裝置
- 圖形化操作指令
- ACM 自動調整烹煮時間 (依食物不同容量)
- 低溫烘烤模式
- Delta T 烹煮模式
- 風扇循環設定
- 濕度排放控制閥
- PC 連接插槽
- 快速預覽功能
- 預時自動啟動功能
- 烤箱內部溫度急速降溫功能
- 兩段風速馬達
- 選配項目：
 - 自動捲繞迴歸噴槍
 - 自動清洗系統
 - HACCP 管控系統

- g - 瓦斯型蒸烤箱
- I - 智慧型噴霧蒸汽產生系統
- b - 鍋爐型蒸汽產生系統



retigo®

Steam Combi Oven

THE HEART OF THE MODERN KITCHEN

電力型蒸烤箱 10 x GN1/1 – pi, si, ci, pb, sb, cb

瓦斯型蒸烤箱 10 x GN1/1 – pg, sg, cg

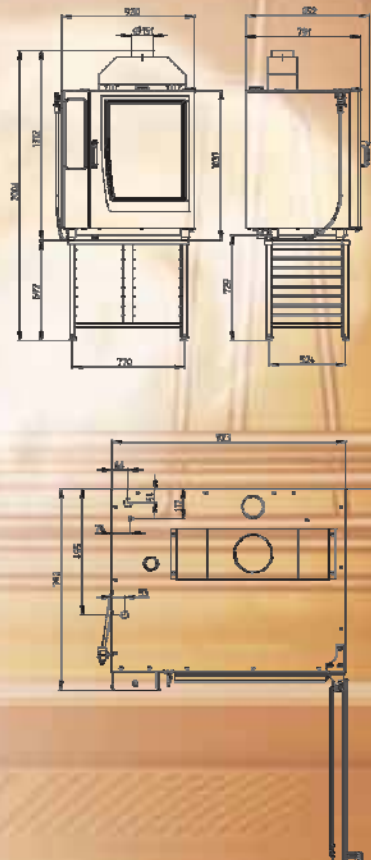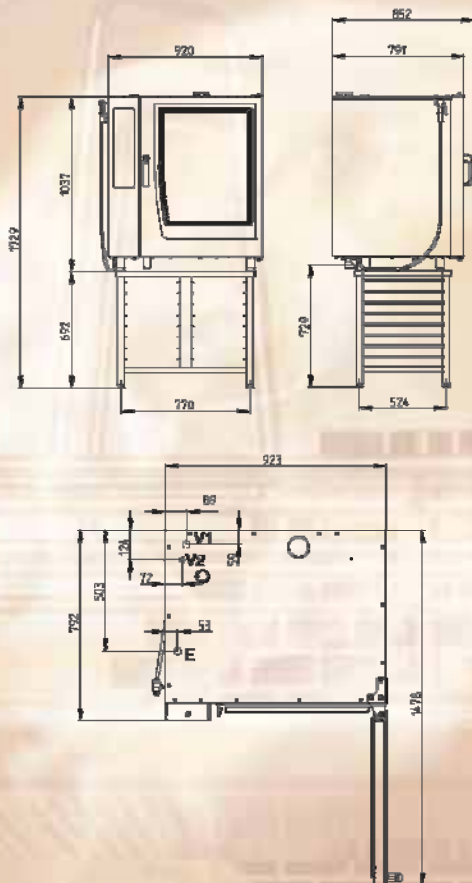

V1 – 過濾水連接處, V2 – 噴槍用水連接處, E – 電源連接處

TECHNICAL DATA FOR RETIGO DIGITAL 10 x GN1/1

型號	1011 pi, si, ci	1011 pb, sb, cb	1011 pg, sg, cg
能源型式	電力型	電力型	瓦斯型
蒸汽產生型式	智慧噴霧型	鍋爐型	智慧噴霧型
內容量	10 x GN1/1	10 x GN1/1	10 x GN1/1
供餐人數	150 - 250	150 - 250	150 - 250
烤盤間距	65 mm	65 mm	65 mm
外型尺寸 (WxHxD)	920 x 1037 x 791 mm	920 x 1037 x 791 mm	920 x 1312 x 791 mm
重量	140 kg	140 kg	140 kg
電源功率總額	17.6 kW	17.6 kW	17 kW
穩定狀態功率	4000 W	4000 W	900 W
蒸汽鍋爐功率		12 kW	
加熱功率			17 kW
電力需求			16 A
瓦斯消耗量			1.8 m ³ /hr
保險絲額定電流	32 A	32 A	16 A
電壓	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	1N~/230V/50Hz
進水 / 排水管徑	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 40 mm
瓦斯管管徑			G 3/4"
溫度範圍	30 - 280°C	30 - 280°C	30 - 280°C

Accessories for RETIGO DIGITAL 10 x GN1/1: GN holders
 Optional: ST 1116 stainless steel stand for 16 GN1/1, KO 1011 loading rack for 10 GN1/1,
 VO 1011 loading trolley (for manipulation with loading rack)

RETIGO Ltd.,

Lán 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, tel/fax: +420 571 652 434, sale@retigo.cz, www.retigo.com