

retigo®

Steam Combi Oven

THE HEART OF THE MODERN KITCHEN



RETIGO DIGITAL 6 x GN2/3

一般特性:

- 電子式微處理控制系統
- 簡單的圖形化操作
- 衛生烹調環境，庫內圓形無死角，清潔容易
- 風扇自動正反轉功能，庫內溫度均勻
- 使用強力鹵素耐熱燈泡，庫內完美照明
- 門片採雙層玻璃設計，溫度不會外漏及燙手
- 門片下方設有滴水溝槽設計，水滴不外流
- 可拆式門扣保養容易
- 核心溫度探針，適用於各種面板模式
- 雙重門扣設計(安全裝置)
- 結合一體的清洗噴槍，方便工作完成後清理
- WSS - 省水裝置系統，節省蒸汽用水量
- SDS - 自動故障偵測系統，以代號正確顯示故障原因
- IPX5 箱體最高防水規格

基本型 pi

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 選配項目：
 - 濕度排放控制閥
 - 核心溫度探針
 - HACCP 管控系統

標準型 si

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 核心溫度探針
- 100 組記憶烹調可設定 5 步驟
- Autoklima - 蒸汽飽和濕度裝置
- 預時自動啟動功能
- 烤箱內部溫度急速降溫功能
- 開門/關門選項操作
- 選配項目：
 - 濕度排放控制閥
 - HACCP 管控系統

旗艦型 ci

- 熱烤模式 30 - 280°C
- 蒸烤模式 50 - 280°C
- 快蒸模式 99 - 130°C
- BIO 低溫蒸煮 30 - 98°C
- 回溫功能
- 手動加濕功能
- 時間設定範圍從 1 min. 到 24 hrs.
- 照明長亮模式
- 3 探測點核心溫度探針
- 200 組記憶烹調可設定 5 步驟
- Autoklima - 蒸汽飽和濕度裝置
- 圖形化操作指令
- ACM 自動調整烹煮時間 (依食物不同容量)
- 低溫烘烤模式
- Delta T 烹煮模式
- 風扇循環設定
- 濕度排放控制閥
- PC 連接插槽
- 快速預覽功能
- 預時自動啟動功能
- 烤箱內部溫度急速降溫功能

選配項目:


- 自動捲繞迴歸噴槍
- 自動清洗系統
- HACCP 管控系統
- g - 瓦斯型蒸烤箱
- I - 智慧型噴霧蒸汽產生系統
- b - 鍋爐型蒸汽產生系統

retigo®

Steam Combi Oven

置台安裝

牆面安裝

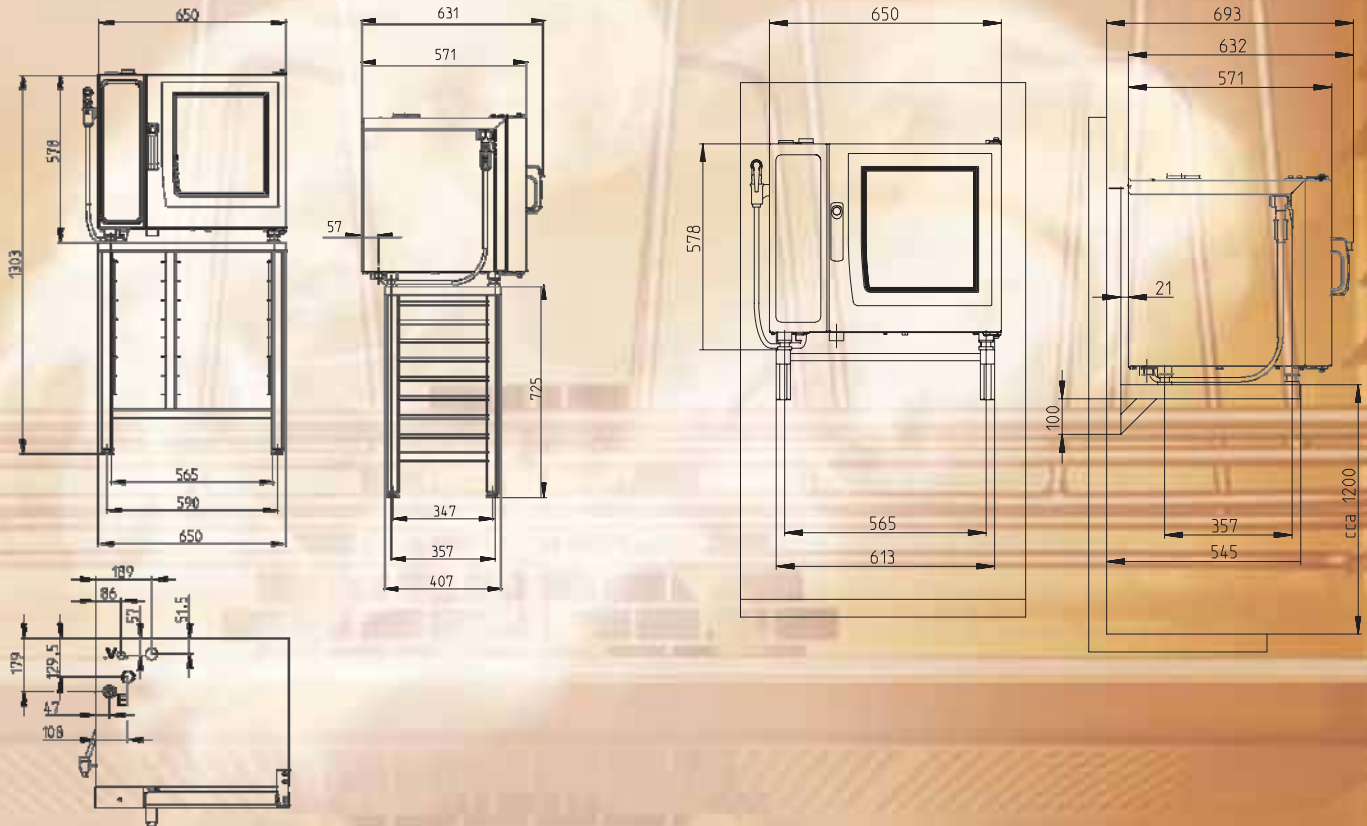

V - 進水連接處, E - 電源連接處

TECHNICAL DATA FOR RETIGO DIGITAL 6 x GN2/3

型號	623 pi, si, ci
能源型式	電力型
蒸汽產生型式	智慧噴霧型
內容量	6 x GN2/3
供餐人數	30 - 50
烤盤間距	65 mm
外型尺寸 (WxHxD)	650 x 578 x 571 mm
重量	65 kg
電源功率總額	4.9 (3.3 kW*)
穩定狀態功率	2000 W
保險絲額定電流	10 A (16 A*)
電壓(選配)	3N~/400V/50Hz
電壓	1N~/230V/50Hz
進水 / 排水管徑	G 3/4" / 40 mm
溫度範圍	30 - 280 °C

*valid for voltage 1N~/230V/50Hz

Accessories for RETIGO DIGITAL 6 x GN2/3: GN holders
Optional: ST623 stainless steel stand for 8 GN2/3, KN623 console for wall installation

RETIGO Ltd.,

Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, tel/fax: +420 571 652 434, info@retigo.cz, www.retigo.com

THE HEART OF THE MODERN KITCHEN